

INVERTER HI-WALL 42QHC-DS (PANEL A)

Pohodlie
po celý rok



VLASTNOSTI


Automatická samočistiaca funkcia.

Turbo režim zvýši prietok vzduchu až o 15 % v porovnaní s vysokou rýchlosťou.

Funkcia sledovania, pomocou ktorej interiérová jednotka zaznamená požadovanú teplotu na základe polohy diaľkového ovládača.

Veľký prevádzkový rozsah od -15 °C do 46 °C.

Predradený, HEPA a STUDENÝ KATALYTICKÝ FILTER.

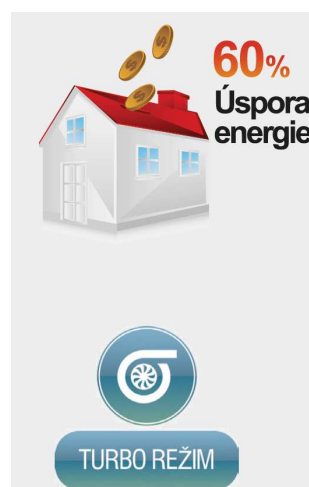

turn to the experts 

EXTERIÉROVÁ JEDNOTKA		38QHC009DS	38QHC012DS	38QHC018DS	38QHC024DS
Kapacita chladenia	kW	2,70 (0,5 – 3,5)	3,52 (0,5 – 3,8)	5,28 (0,8 – 5,8)	6,40 (1,4 – 6,6)
Kapacita vykurovania	kW	2,90 (0,6 – 3,8)	3,80 (0,6 – 4,2)	5,50 (1,0 – 6,0)	7,00 (1,5 – 7,1)
Kapacita vykurovania pri teplote -7 °C	kW	2,6	2,9	3,9	4,3
Kapacita vykurovania pri teplote -10 °C	kW	2,3	2,8	3,7	4,2
Kapacita vykurovania pri teplote -15 °C	kW	2,1	2,5	3,5	4,1
Rozsah teploty chladenia	°C	-15 – 46	-15 – 46	-15 – 46	-15 – 46
Rozsah teploty vykurovania	°C	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24
SEER/SCOP (teplejšie)/SCOP (priemerné)	W/W	7,2/5,2/4,0	6,7/5,1/4,0	7,0/5,1/4,0	6,8/4,8/4,0
Energetické označenie		A++/A+++/A+	A++/A+++/A+	A++/A+++/A+	A++/A+++/A+
Ročná spotreba energie	kWh	131/727/840	184/933/1 015	264/1 537/1 505	329/1 867/1 820
EER/COP	W/W	3,29/3,73	2,82/3,39	3,25/3,20	3,11/3,30
Napätie, Hz		220 – 240 V~, 50/60 Hz	220 – 240 V~, 50/60 Hz	220 – 240 V~, 50/60 Hz	220 – 240 V~, 50/60 Hz
Štandardný prúd (chladenie)	A	3,7	5,4	7,3	9,3
Štandardný príkon (chladenie)	W	820	1 250	1 625	2 060
Štandardný prúd (vykurovanie)	A	3,5	4,9	7,6	9,7
Štandardný príkon (vykurovanie)	W	780	1 120	1 720	2 120
Množstvo chladiva	kg	0,67	0,68	1,65	2,00
Tekutá strana/plynová strana	palce	1/4" – 3/8"	1/4" – 3/8"	1/4" – 1/2"	3/8" – 5/8"
Štandardná dĺžka potrubia	m	5	5	5	5
Minimálna dĺžka potrubia	m	3	3	3	3
Maximálna dĺžka potrubia	m	25	25	30	40
Maximálny rozdiel	m	10	10	20	20
Ďalšia záťaž	g/m	15	15	15	30

INTERIÉROVÁ JEDNOTKA		42QHC009DS	42QHC012DS	42QHC018DS	42QHC024DS
Úroveň akustického výkonu	dB(A)	53	54	57	63
Úroveň akustického tlaku (vysoká/stredná/nízka/ticho)	dB(A)	38/34/30/21	40/35/31/22	42/37/35/24	47/42/38/26
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky/ticho)	m ³ /h	460/380/280/190	500/390/300/200	760/550/460/260	1 150/890/770/420
Hmotnosť (čistá/hrubá)	kg	8,0/10,5	9,0/12,0	11,5/16,5	13,5/18,5
Rozmery (Š x H x V)	mm	730 x 192 x 291	812 x 192 x 300	973 x 218 x 319	1 082 x 225 x 338

EXTERIÉROVÁ JEDNOTKA		38QHC009DS	38QHC012DS	38QHC018DS	38QHC024DS
Úroveň akustického výkonu	dB(A)	64	64	65	69
Úroveň akustického tlaku	dB(A)	54	54	55	58
Prietok vzduchu	m ³ /h	1 700	1 900	2 100	2 700
Hmotnosť (čistá/hrubá)	kg	23,0/25,0	26,5/28,5	38,0/40,5	44,0/47,5
Rozmery (Š x H x V)	mm	700 x 275 x 550	770 x 300 x 555	800 x 333 x 554	845 x 363 x 702

Poznámka

* Údaje o hluku v chladiacom režime

* -7 °C/-10 °C/-15 °C vykurovanie pri vlastnom kmitočte